




AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS STEP-DOWN SINGLE PHASE AUTOTRANSFORMERS

AMH SERIES ▶ 0 / 100 / 110 / 125 / 220Vac

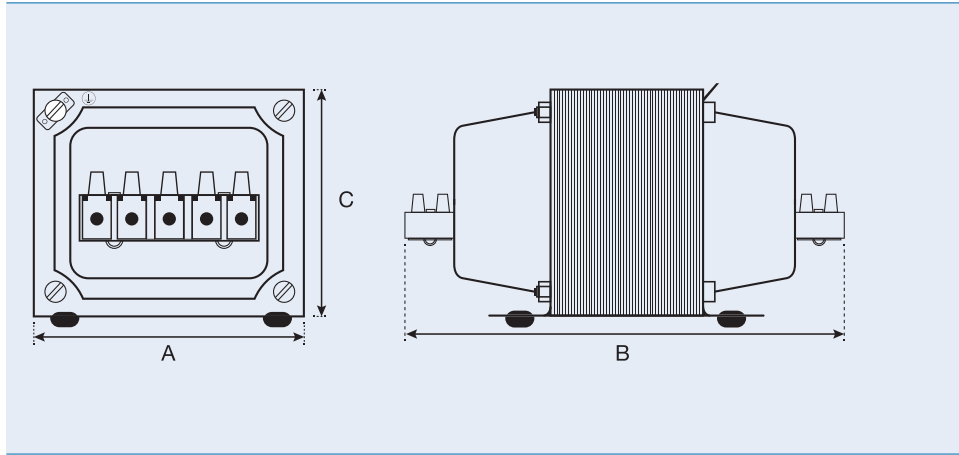

► APLICACIONES / APPLICATIONS

Sector doméstico / Domestic sector



TENSIÓN REVERSIBLE / REVERSIBLE VOLTAGE: 0 / 100 / 110 / 125 / 220Vac

Normativa / Standard: _____ **EN-61558-2-13**

Frecuencia / Frequencies: _____ **50 / 60Hz**

Grado de protección / Protection degree: _____ **IP00**

Clase de protección / Protection class: _____ **I**

Clase de aislamiento / Isolation class: _____ **t_a 40°C/F**

No resistente a corto – circuitos / Non-short-circuit proof

Conexión / Connection: _____ **Terminales de tornillo / Screw terminals**

Las tensiones de entrada y salida derivan de un bobinado común (Clase H 180°C) sin aislamiento galvánico. Están diseñados para elevar o reducir la tensión de red con el fin de proveer el voltaje necesario para los equipos a los que están asociados y para uso intermitente. / Input and output voltages derive from a common winding (Class H 180°C) without galvanic isolation. They are designed to step up or down the network voltage in order to supply the needed voltage for equipment intended to be associated and for intermittent service.

	Potencia / Power (VA)	Código / Code	Dimensiones / Dimensions (mm)			Peso Neto / Net Weight (kg)	Embalaje / Packing
			A	B	C		
AMH SERIES 0 / 100 / 110 / 125 / 220Vac	100	AMH04110401	75	102	66	1,20	8
	200	AMH04120401	96	123	82	1,80	8
	300	AMH04130401	96	128	83	2,00	8
	400	AMH04140401	84	124	80	2,10	6
	500	AMH04150401	96	143	83	2,70	6
	600	AMH04160401	108	120	98	3,00	6
	800	AMH04180401	108	145	93	3,30	6
	1000	AMH04210401	126	157	109	4,70	4
	1500	AMH04215401	126	177	110	6,50	4
	2000	AMH04220401	126	185	110	7,20	4
	2500	AMH04225401	150	178	130	7,90	2
	3000	AMH04230401	150	198	130	10,10	2
	4000	AMH04240401	150	220	130	12,80	1
	5000	AMH04250401	195	235	168	14,00	1
	8000	AMH04280401	195	230	168	18,00	1
	10000	AMH04310401	195	260	168	19,60	1

Otras potencias y tensiones bajo demanda. / Any other powers and voltages available on request.