



# AUTO-TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

## STEP UP-DOWN THREE-PHASE AUTOTRANSFORMERS



**XRБ SERIES ▶ 220V / 380V / 460V / 480Vac**

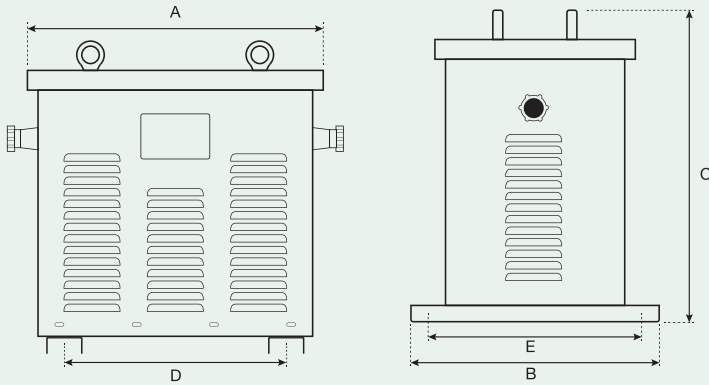

**TENSIÓN REVERSIBLE / REVERSIBLE VOLTAGE: 220 / 380 / 460 / 480Vac**

Normativa / Standard: **EN-61558-2-13**  
 Frecuencia / Frequencies: **50 / 60Hz**  
 Grado de protección / Protection degree: **IP23**  
 Clase de protección / Protection class: **I**  
 Clase de aislamiento / Isolation class: **t<sub>a</sub> 40°C/F**

**No resistente a corto – circuitos / Non-short-circuit proof**

Las tensiones de entrada y salida derivan de un bobinado común (Clase H 180°C) sin aislamiento galvánico. Están diseñados para elevar o reducir la tensión de red con el fin de proveer el voltaje necesario para los equipos a los que están asociados. / Input and output voltages derive from a common winding (Class H 180°C) without galvanic isolation. They are designed to step up or down the network voltage in order to supply the needed voltage for equipment intended to be associated.

**▶ APLICACIONES / APPLICATIONS**

**Sector renovables / Renewable sector**



**Sector industrial / Industry sector**



**Sector agricultura / Agriculture sector**



**Otros sectores / Other sectors**



	Potencia / Power (KVA)	Código / Code	Dimensiones / Dimensions (mm)					Peso Neto / Net Weight (kg)
			A	B	C	D	E	
<b>XRБ SERIES</b> <b>220V / 380V / 460V / 480Vac</b>	1	<b>XRБ04210553</b>	260	181	243	150	165	8,2
	2	<b>XRБ04220553</b>	260	181	243	150	165	11
	3	<b>XRБ04230553</b>	325	280	295	200	250	17
	5	<b>XRБ04250553</b>	325	280	295	200	250	22
	7,5	<b>XRБ04275553</b>	375	300	387	270	270	30
	10	<b>XRБ04310553</b>	375	300	387	270	270	34
	15	<b>XRБ04315553</b>	455	310	470	330	290	50
	20	<b>XRБ04320553</b>	455	310	470	330	290	54
	25	<b>XRБ04325553</b>	455	310	470	330	290	60
	30	<b>XRБ04330553</b>	510	400	560	370	345	86
	40	<b>XRБ04340553</b>	510	430	560	370	380	96
	50	<b>XRБ04350553</b>	510	430	560	370	380	105
	60	<b>XRБ04360553</b>	640	490	695	470	430	127
	75	<b>XRБ04375553</b>	640	490	695	470	430	156
	100	<b>XRБ04410553</b>	660	520	695	470	460	188
	125	<b>XRБ04412553</b>	780	580	845	560	515	235
	160	<b>XRБ04416553</b>	780	630	845	560	564	280
200	<b>XRБ04420553</b>	780	630	845	560	564	290	
250	<b>XRБ04425553</b>	920	800	1030	620	770	325	
300	<b>XRБ04430553</b>	920	800	1030	620	770	370	

Otras potencias y tensiones bajo demanda. / Any other powers and voltages available on request.