

AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

STEP UP-DOWN 1-PHASE AUTOTRANSFORMERS





AMN SERIES ▶ 110V / 220Vac



TIPO A / TYPE A



TIPO B / TYPE B

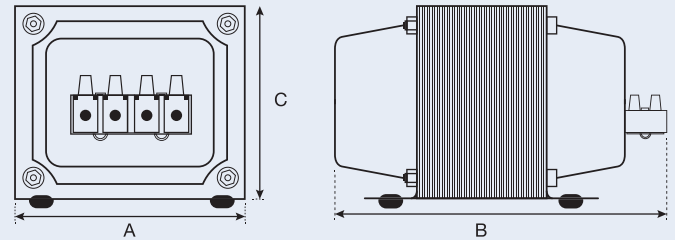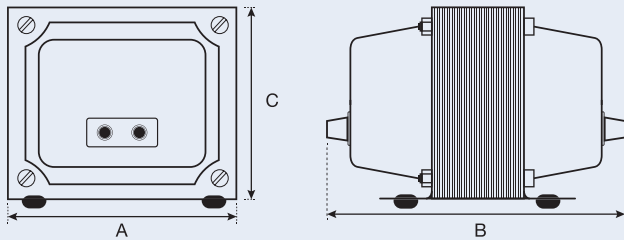

TENSIÓN REVERSIBLE / REVERSIBLE VOLTAGE: 110Vac / 220V

Normativa / Standard: _____ EN-61558-2-13
 Frecuencia / Frequencies: _____ 50 / 60Hz
 Grado de protección / Protection degree: _____ IP20
 Clase de protección / Protection class: _____ I
 Clase de aislamiento / Isolation class: _____ t₃ 40°C/F

No resistente a corto – circuitos / Non-short-circuit proof

A: Conexión europea / European connection
 B: Regletas de tornillo / Screw terminals

Las tensiones de entrada y salida derivan de un bobinado común (Clase H 180°C) sin aislamiento galvánico. Están diseñados para elevar o reducir la tensión de red con el fin de proveer el voltaje necesario para los equipos a los que están asociados para uso intermitente. / Input and output voltages derive from a common winding (Class H 180°C) without galvanic isolation. They are designed to step up or down the network voltage in order to supply the needed voltage for equipment intended to be associated and for intermittent service.

▶ **APLICACIONES / APPLICATIONS**

Sector doméstico / Domestic sector



AMN SERIES 110V / 220Vac	Potencia / Power (VA)	Tipo / Type	Código / Code	Dimensiones / Dimensions (mm)			Peso Neto / Net Weight (kg)	Embalaje / Packing
				A	B	C		
	100	A	AMN02110041	75	102	66	0,93	18
200	A	AMN02120041	84	112	80	1,36	12	
300	A	AMN02130041	84	120	80	1,66	12	
400	A	AMN02140041	84	124	80	1,80	12	
500	A	AMN02150041	96	126	88	2,29	6	
750	A	AMN02175041	108	136	98	3,28	6	
1000	A	AMN02210041	108	154	98	4,24	4	
1500	B	AMN02215041	126	164	110	5,76	2	
2000	B	AMN02220041	126	174	110	6,72	2	
2500	B	AMN02225041	150	178	130	8,29	2	
3000	B	AMN02230041	150	198	130	10,69	2	
4000	B	AMN02240041	150	220	130	13,1	1	
5000	B	AMN02250041	195	222	168	15,81	1	
7500	B	AMN02275041	195	230	168	18,3	1	
10000	B	AMN02310041	195	240	168	20,5	1	

Otras potencias y tensiones bajo demanda. / Any other powers and voltages available on request.