



# TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO TRIFÁSICOS THREE PHASE ISOLATION TRANSFORMERS

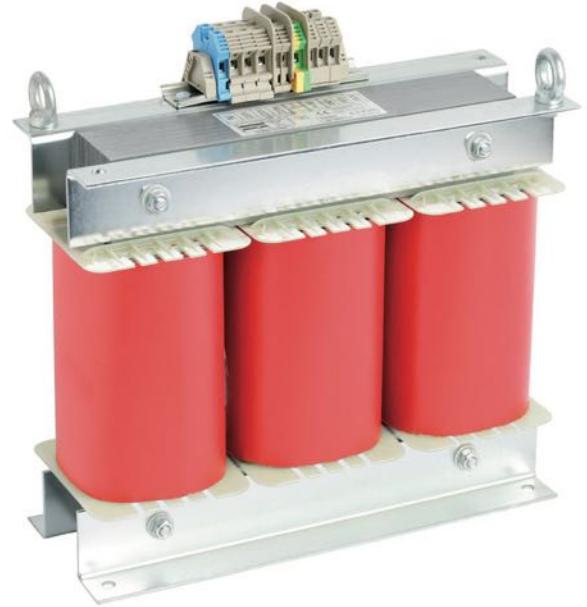

YL SERIES ► 400V / 230Vac

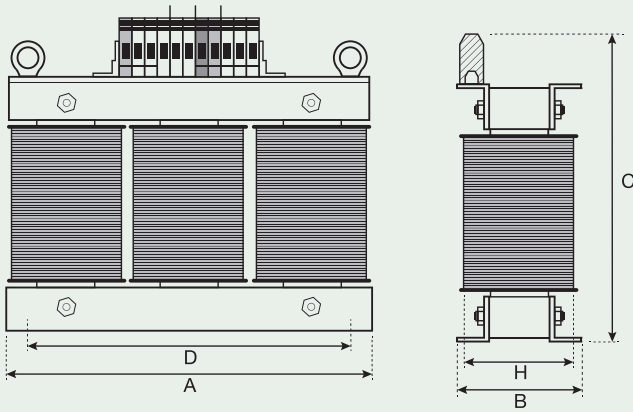

**TENSIÓN PRIMARIO / PRIMARY VOLTAGE: 400V**  
**TENSIÓN SECUNDARIO / SECONDARY VOLTAGE: 230Vac**

**Normativa / Standard:** \_\_\_\_\_ **EN-61558-2-4**  
**Clase de aislamiento / Isolation class:** \_\_\_\_\_ **t<sub>a</sub> 40°C/F**  
**Rigidez dieléctrica / Dielectric strength:** \_\_\_\_\_  
**4600V (Entre primario y secundario / Between primary and secondary)**  
**2300V (Entre primario y masa / Between primary and mass)**  
**Grado de protección / Protection degree:** \_\_\_\_\_ **IP00**  
**Clase de protección / Protection class:** \_\_\_\_\_ **I**  
**Frecuencia / Frequencies:** \_\_\_\_\_ **50 / 60Hz**  
**Bobinado / Winding:** \_\_\_\_\_ **En hilo de aluminio clase H. Primario y secundario separado (separación galvánica) / Enamelled aluminium wire class H. Separated Primary and Secondary (galvanic separation)**

► **APLICACIONES / APPLICATIONS**

**Sector renovables / Renewable sector**



**Sector industrial / Industry sector**



**Sector agricultura / Agriculture sector**



Los transformadores de aislamiento trifásicos están destinados a alimentar dispositivos eléctricos que necesiten una separación de circuito. Están protegidos contra la humedad mediante impregnación de resina. / The Three-Phase isolation transformers are intended to supply electric devices where a circuit separation is required. Protected against humidity by means of resin impregnation.

Todos los aparatos disponibles en IP00, IP23, IP33 e IP54. / All models are available with protection degree IP00, IP23, IP33 and IP54.

	Potencia / Power (KVA)	Código / Code	Dimensiones / Dimensions (mm)					Peso Neto / Net Weight (kg)	
			A	B	C	D	H		Φ
YL SERIES 400V / 230Vac	0,5	YL001505460	190	120	170	150	80	Φ9	11
	1	YL002105460	240	130	220	200	80	Φ9	13
	2	YL002205460	240	140	220	200	90	Φ9	15
	3	YL002305460	300	140	320	270	90	Φ9	29
	5	YL002505460	300	150	320	270	110	Φ9	33
	7,5	YL002755460	360	165	370	330	105	Φ9	51
	10	YL003105460	360	175	370	330	115	Φ9	56
	15	YL003155460	420	160	440	370	115	Φ13	80
	20	YL003205460	500	183	500	470	135	Φ13	124
	25	YL003255460	500	210	500	470	160	Φ13	125
	30	YL003305460	500	210	500	470	160	Φ13	142
	40	YL003405460	500	260	500	470	190	Φ13	160
	50	YL003505460	600	250	620	560	180	Φ13	215
	60	YL003635460	600	280	620	560	210	Φ13	240
75	YL003755460	600	280	620	560	210	Φ13	245	
100	YL004105460	740	350	800	620	215	Φ13	300	

Otras potencias y tensiones bajo demanda. / Any other powers and voltages available on request.