



# TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO TRIFÁSICOS THREE PHASE ISOLATION TRANSFORMERS

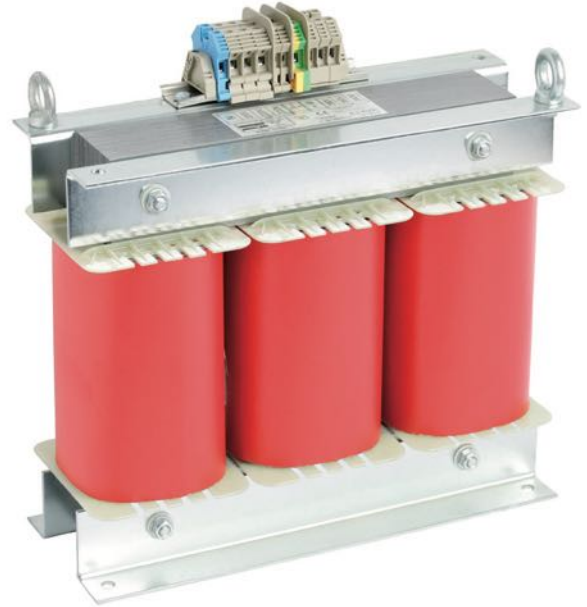

YA SERIES ► 400V / 400Vac

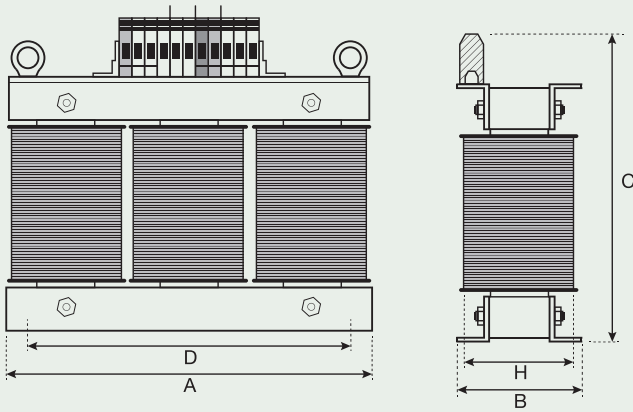

**TENSIÓN PRIMARIO / PRIMARY VOLTAGE: 400V**  
**TENSIÓN SECUNDARIO / SECONDARY VOLTAGE: 400Vac**

**Normativa / Standard:** EN-61558-2-4  
**Clase de aislamiento / Isolation class:** t<sub>3</sub> 40°C/F  
**Rigidez dieléctrica / Dielectric strength:**

**4600V (Entre primario y secundario / Between primary and secondary)**  
**2300V (Entre primario y masa / Between primary and mass)**

**Grado de protección / Protection degree:** IP00  
**Clase de protección / Protection class:** I

**Frecuencia / Frequencies:** 50 / 60Hz

**Bobinado / Winding:** En hilo de cobre clase H. Primario y secundario separado (separación galvánica) / Enamelled copper wire class H. Separated Primary and Secondary (galvanic separation)

Los transformadores de aislamiento trifásicos están destinados a alimentar dispositivos eléctricos que necesiten una separación de circuito. Están protegidos contra la humedad mediante impregnación de resina. / The Three-Phase isolation transformers are intended to supply electric devices where a circuit separation is required. Protected against humidity by means of resin impregnation.

Todos los aparatos disponibles en IP00, IP23, IP33 e IP54. / All models are available with protection degree IP00, IP23, IP33 and IP54.

## ► APLICACIONES / APPLICATIONS

**Sector renovables / Renewable sector**



**Sector industrial / Industry sector**



**Sector agricultura / Agriculture sector**



	Potencia / Power (KVA)	Código / Code	Dimensiones / Dimensions (mm)						Peso Neto / Net Weight (kg)
			A	B	C	D	H	Φ	
YA SERIES 400V - 400Vac	0,5	YA001505760	190	90	170	150	60	Φ9	7
	1	YA002105760	240	120	240	200	70	Φ9	13
	2	YA002205760	240	140	240	200	90	Φ9	20
	3	YA002305760	300	130	320	270	80	Φ9	29
	5	YA002505760	300	150	320	270	100	Φ9	38
	7,5	YA002755760	360	165	370	330	105	Φ9	56
	10	YA003105760	360	175	370	330	115	Φ9	62
	15	YA003155760	420	160	440	370	110	Φ12	84
	20	YA003205760	420	180	440	370	128	Φ12	93
	25	YA003255760	420	190	440	370	138	Φ12	134
	30	YA003305760	500	230	490	470	133	Φ12	142
	40	YA003405760	500	230	490	470	160	Φ12	172
	50	YA003505760	500	260	490	470	190	Φ12	205
	60	YA003605760	500	260	490	470	190	Φ12	220
75	YA003755760	600	330	620	560	175	Φ12	285	

Otras potencias y tensiones bajo demanda. / Any other powers and voltages available on request.