



TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO TRIFÁSICOS THREE PHASE ISOLATION TRANSFORMERS

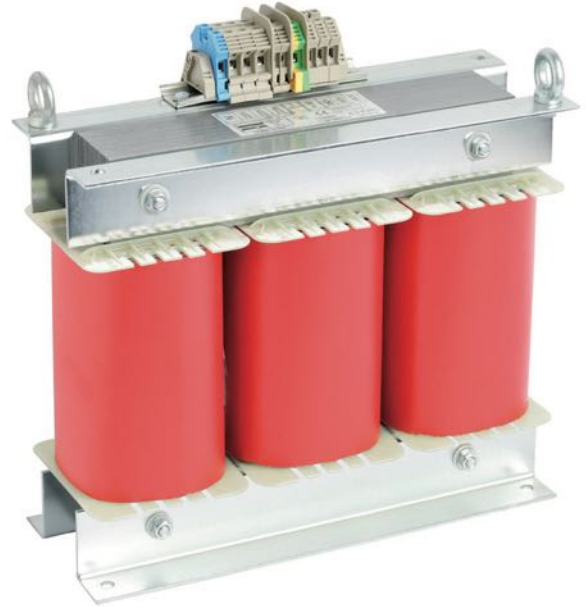

YA SERIES ► 400V / 690Vac

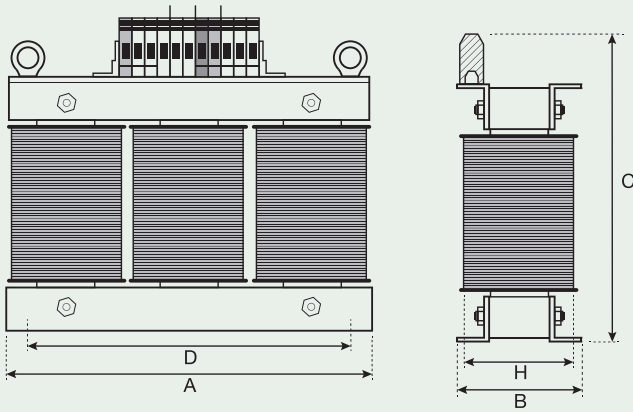

TENSIÓN PRIMARIO / PRIMARY VOLTAGE: 400V
TENSIÓN SECUNDARIO / SECONDARY VOLTAGE: 690Vac

Normativa / Standard: **EN-61558-2-4**
Clase de aislamiento / Isolation class: **t_a 40°C/F**
Rigidez dieléctrica / Dielectric strenght:

4600V (Entre primario y secundario / Between primary and secondary)
2300V (Entre primario y masa / Between primary and mass)

Grado de protección / Protection degree: **IP00**
Clase de protección / Protection class: **I**

Frecuencia / Frequencies: **50 / 60Hz**

Bobinado / Winding: **En hilo de cobre clase H. Primario y secundario separado (separación galvánica) / Enamelled copper wire class H. Separated Primary and Secondary (galvanic separation)**

Los transformadores de aislamiento trifásicos están destinados a alimentar dispositivos eléctricos que necesiten una separación de circuito. Están protegidos contra la humedad mediante impregnación de resina. / The Three-Phase isolation transformers are intended to supply electric devices where a circuit separation is required. Protected against humidity by means of resin impregnation.

Todos los aparatos disponibles en IP00, IP23, IP33 e IP54. / All models are available with protection degree IP00, IP23, IP33 and IP54.

► APLICACIONES / APPLICATIONS

Sector renovables / Renewable sector



Sector industrial / Industry sector



Sector agricultura / Agriculture sector



	Potencia / Power (kVA)	Código / Code	Dimensiones / Dimensions (mm)					Peso Neto / Net Weight (kg)	
			A	B	C	D	H		Φ
YA SERIES 400V / 690Vac	0,5	YA001507360	190	120	170	150	70	Φ9	12
	1	YA002107360	240	120	220	200	70	Φ9	15
	2	YA002207360	240	140	220	200	90	Φ9	22
	3	YA002307360	300	130	320	270	80	Φ9	30
	5	YA002507360	300	150	320	270	90	Φ9	44
	7,5	YA002757360	360	165	370	330	105	Φ9	56
	10	YA003107360	360	175	370	330	115	Φ9	62
	15	YA003157360	420	160	440	370	115	Φ13	83
	20	YA003207360	420	180	440	370	128	Φ13	93
	25	YA003257360	420	190	440	470	138	Φ13	134
	30	YA003307360	500	230	490	470	133	Φ13	142
	40	YA003407360	500	230	490	470	160	Φ13	172
	50	YA003507360	500	260	490	470	190	Φ13	205
	60	YA003607360	500	260	490	470	190	Φ13	220
75	YA003757360	600	250	620	560	175	Φ13	285	

Otras potencias y tensiones bajo demanda. / Any other powers and voltages available on request.