



2

1

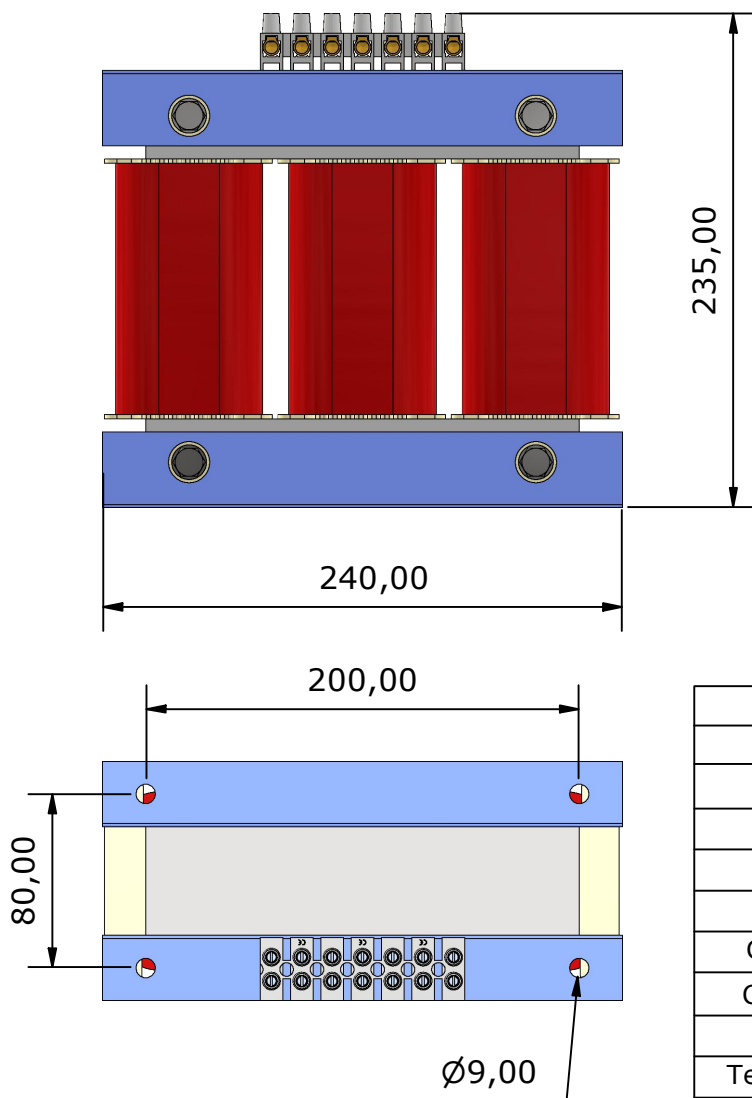


DATOS TECNICOS	
Norma	EN-61.558-2-13
Potencia	4 KVA
Tension de entrada	230/400V+N
Tension de salida	230/400V+N
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de proteccion	IP-00
Clase de Aislamiento	F
ED:	100%
Temperatura Ambiente	40°C
Clase	I
Rigidez Dielectrica entre Pri. y Sec.	-
Rigidez Dielectrica entre Pri. y masa	2.750V
Placa caract.	Si
Pantalla Electrostatica	No
Devanados	Hilo Aluminio G-2 clase H
Chapa Magnetica	Grano no orientado, laminada en frio. Calidad M 330-50A segun EN 10106
Carretes	PA6 + Fibra Vidrio (30%)
Tipo	Seco
Conexion	YN
Terminales	TEKOX 16mm
Peso	14,5 Kg.

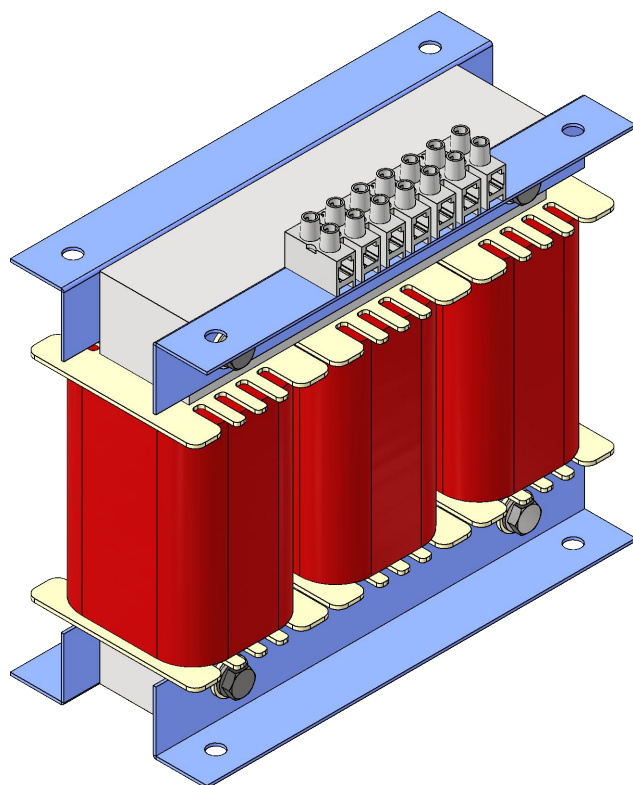

Dibujado por: Miguel A. Hdez. - 08/03/2023

Aprobado por: Victor Gallego - 08/03/2023

AUTO-TRANSFORMADOR TRIFASICO



Units:
mm.

XMN02240620

Hoja 1 de 1
Rev: 01
Fecha Rev.: 08/03/2023

MANUMAG SL - C/Antonio Barriendos s/n, Pol. Ind. Las Norias
50450-MUEL, SPAIN - VAT ESB50040146
Tel +34 976 140606 - Fax +34 976 140 607
comercial@manumag.com, export@manumag.com



2

1