
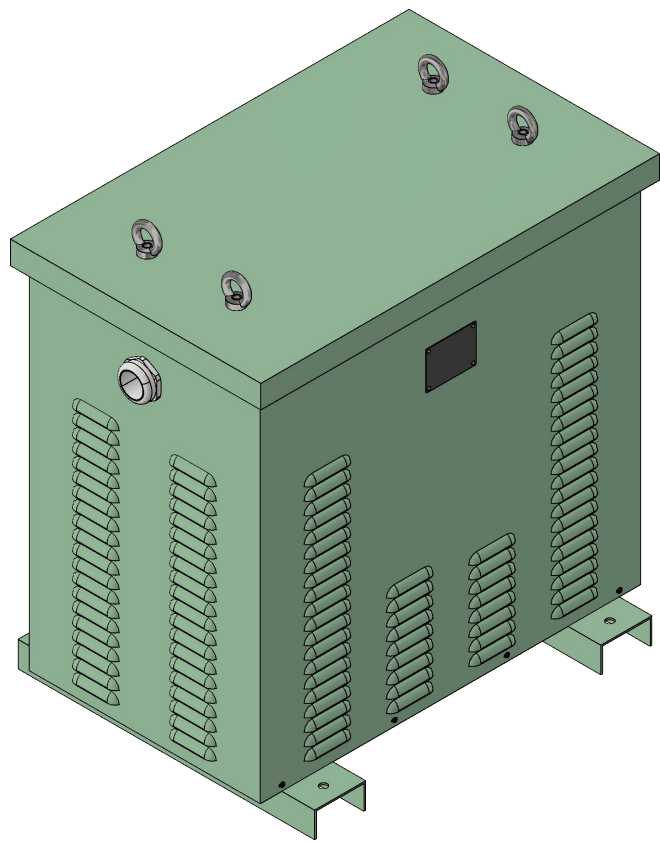
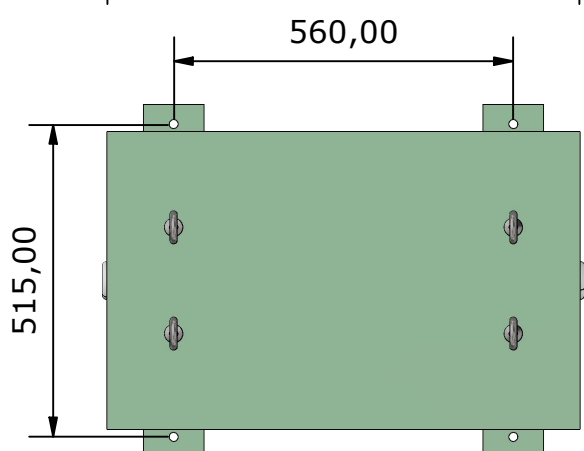
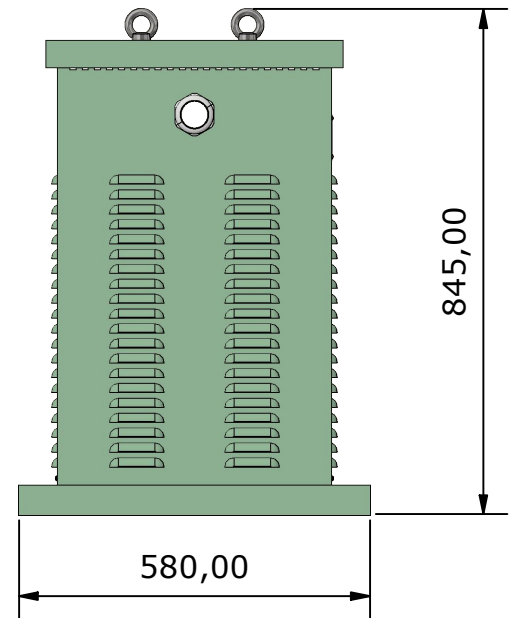


2

1

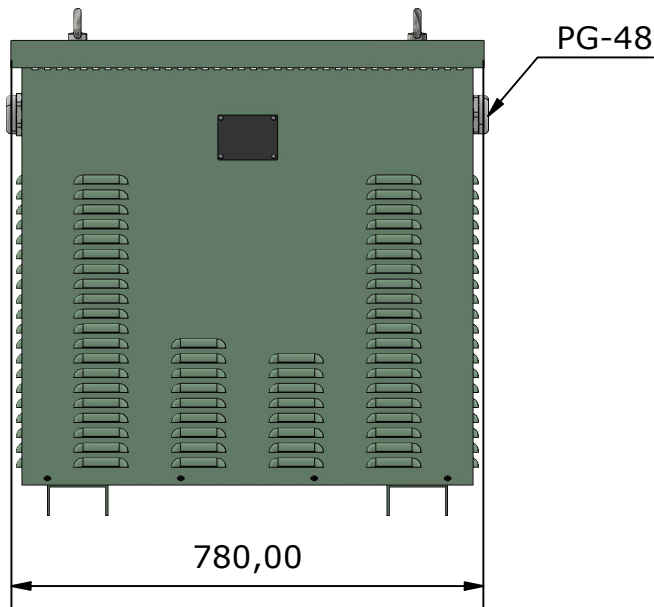

2


1

DATOS TECNICOS

Norma	EN-61.558-2-13
Potencia	160 KVA
Tension de entrada	230/400V+N
Tension de salida	230/400V+N
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de proteccion	IP-23
Clase de Aislamiento	F
ED:	100%
Temperatura Ambiente	40°C
Clase	I
Rigidez Dielectrica entre Pri. y Sec.	-
Rigidez Dielectrica entre Pri. y masa	2.750V
Placa caract.	Si
Pantalla Electrostatica	No
Devanados	Hilo Aluminio G-2 clase H
Chapa Magnetica	Grano no orientado, laminada en frio. Calidad M 330-50A segun EN 10106
Carretes	PA6 + Fibra Vidrio (30%)
Tipo	Seco
Conexion	YN
Terminales	Tornillo M12
Peso	238 Kg.

Dibujado por: Miguel A. Hdez. - 17/11/2022  
 Aprobado por: Victor Gallego - 17/11/2022

AUTO-TRANSFORMADOR TRIFASICO



Units: mm. XMN02416623

Hoja 1 de 1  
 Rev: 01  
 Fecha Rev.: 17/11/2022

MANUMAG SL - C/Antonio Barriendos s/n, Pol. Ind. Las Norias  
 50450-MUEL, SPAIN - VAT ESB50040146  
 Tel +34 976 140606 - Fax +34 976 140 607  
 comercial@manumag.com, export@manumag.com

