

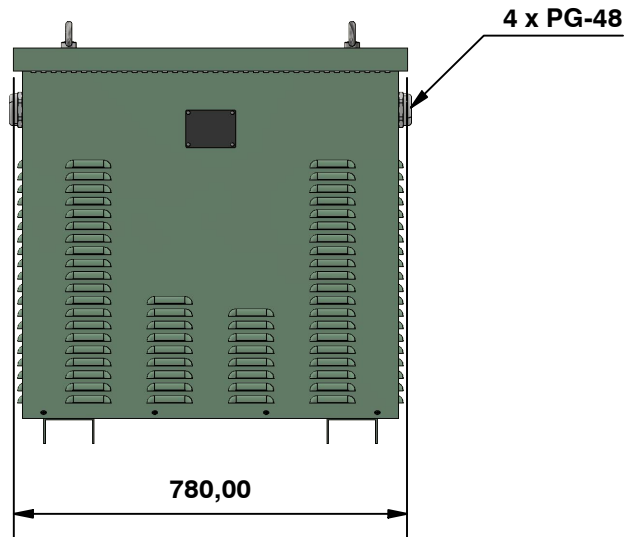
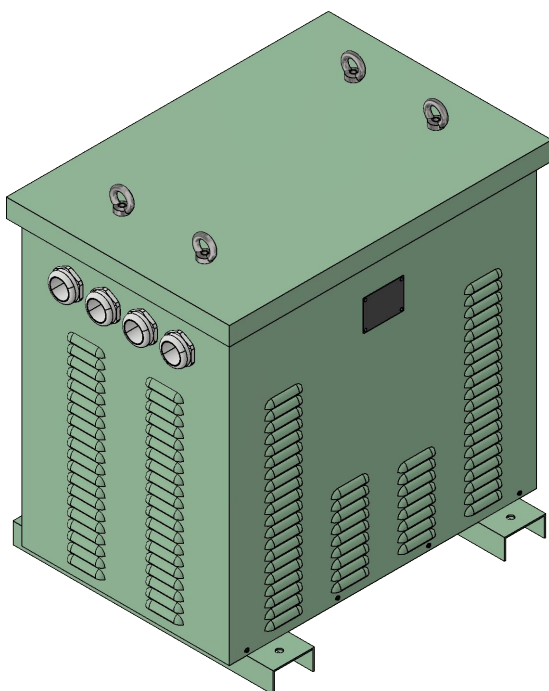


2

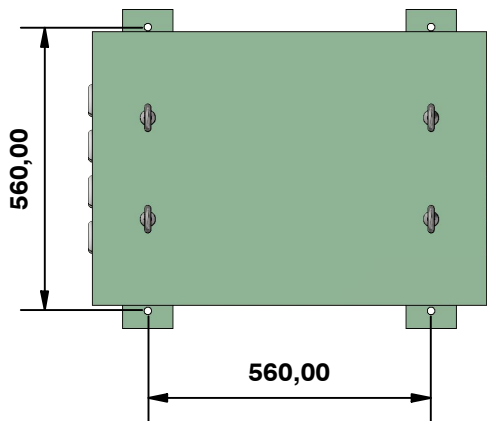

1

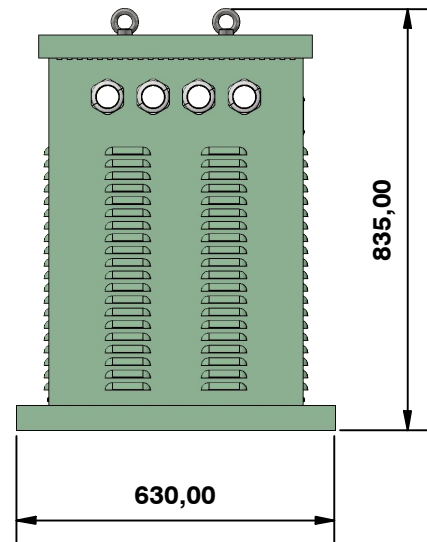

### DATOS TECNICOS

Norma	EN-61.558-2-4
Potencia	60 KVA
Tension de primario	400V
Tension de secundario	690V+N
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de proteccion	IP-23
Clase de Aislamiento	F
ED:	100%
Temperatura Ambiente	40°C
Clase	I
Rigidez Dielectrica entre Pri. y Sec.	4.600V
Rigidez Dielectrica entre Pri. y masa	2.300V
Placa caract.	Si
Pantalla Electrostatica	No
Devanados	Hilo Aluminio G-2 clase H
Chapa Magnetica	Grano no orientado, laminada en frio. Calidad M 330-50A SEGUN EN10106
Carretes	PA6 + Fibra Vidrio (30%)
Tipo	Seco
Conexion	Dyn
Terminales	TORNILLO m12 (PRI) TORNILLO m12 (SEC)
Peso	282 Kg.

Dibujado por:  
Miguel A. Hdez. - 25/10/2023

Aprobado por:  
Victor Gallego - 25/10/2023

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE AISLAMIENTO



Units:  
mm.

YLQ03635363

Hoja 1 de 1  
Rev: 01  
Fecha Rev.: 25/10/2023

MANUMAG SL - C/Antonio Barriendos s/n, Pol. Ind. Las Norias  
50450-MUEL, SPAIN - VAT ESB50040146 Tel +34 976 140606 - Fax +34 976 140 607  
comercial@manumag.com, export@manumag.com



2

1