

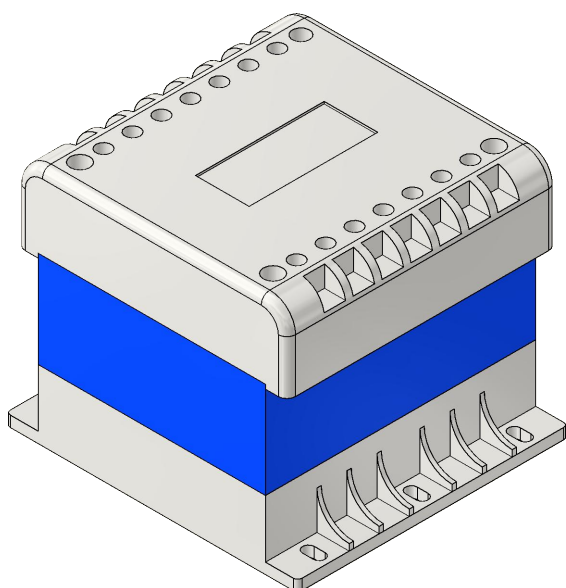
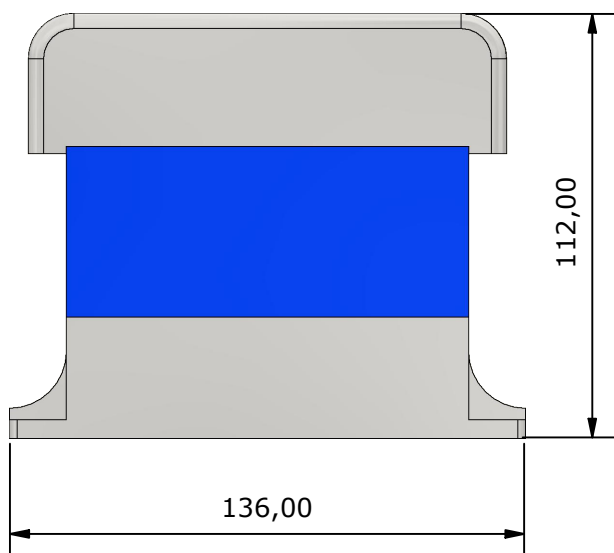


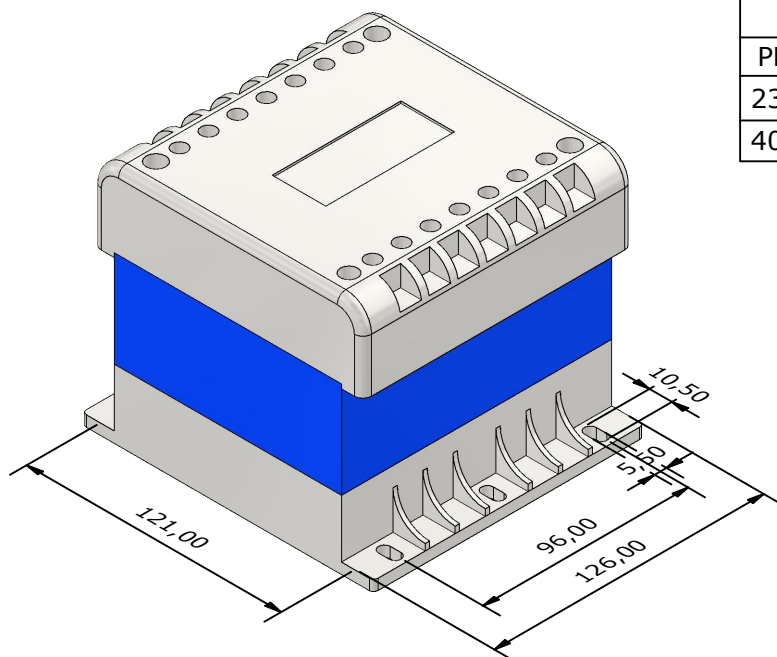

CONEXIONES					
PRI.	CONEX.	SEC.	CONEX.	PUENTES	In
230V	21 - 22	12V	1 - 4	1 - 2 / 3 - 4	26,2A
400V	21 - 23	24V	1 - 4	2 - 3	13,1A

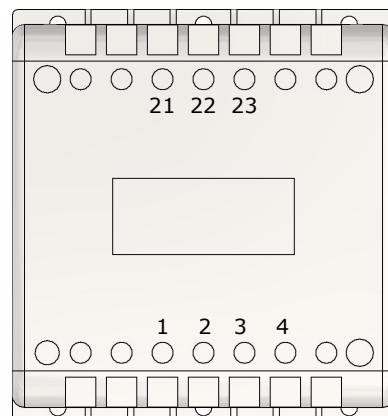

DATOS TECNICOS	
Norma	EN-61.558-2-6
Potencia	315 VA
Tension de entrada	230/400V
Tension de salida	12/24V
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de proteccion	IP-20
Clase de Aislamiento	F
ED:	100%
Temperatura Ambiente	40°C
Clase	I
Rigidez Dielectrica entre Pri. y Sec.	4.600V
Rigidez Dielectrica entre Pri. y masa	3.500V
Placa caract.	Si
Pantalla Electrostatica	No
Devanados	Hilo Cobre G-2 clase H
Chapa Magnetica	Grano no orientado, laminada en frio. Calidad M 330-50A SEGUN EN10106
Carretes	PA6 + Fibra Vidrio (30%)
Tipo	Seco
Fijación	CARRIL DIN / TORNILLERIA
Terminales	Bornas de tornillo
Peso	4,40 Kg.

Dibujado por:
Miguel A. Hdez. - 19/03/2025

Aprobado por:
Victor Gallego - 19/03/2025

TRANSFORMADOR MONOFASICO DE SEGURIDAD



Units:
mm.

TS041323201

Hoja 1 de 1
Rev: 01
Fecha Rev.: 19/03/2025

MANUMAG SL - C/Antonio Barriendos s/n, Pol. Ind. Las Norias
50450-MUEL, SPAIN - VAT ESB50040146
Tel +34 976 140606 - Fax +34 976 140 607
comercial@manumag.com, export@manumag.com

manumag

