







TRANSFORMADORES I-FASE PARA USO CLÍNICO I-PHASE TRANSFORMERS FOR MEDICAL LOCATIONS

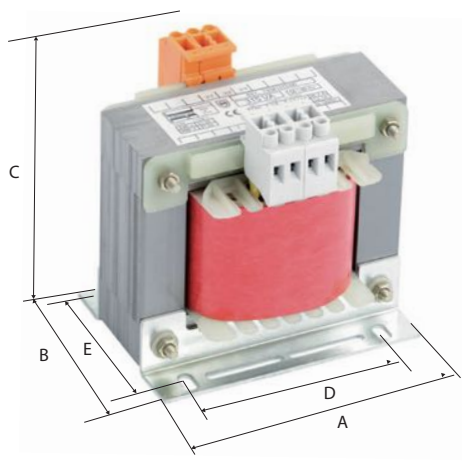

TD SERIES ▶ **230V - 230Vac (EN-61558-2-15) | Ucc 8%**

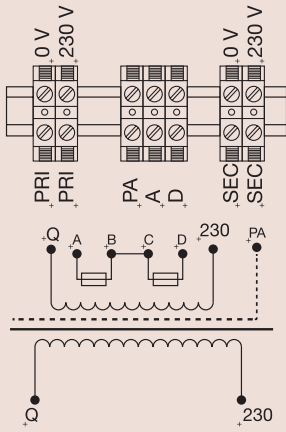

TIPO I / TYPE I

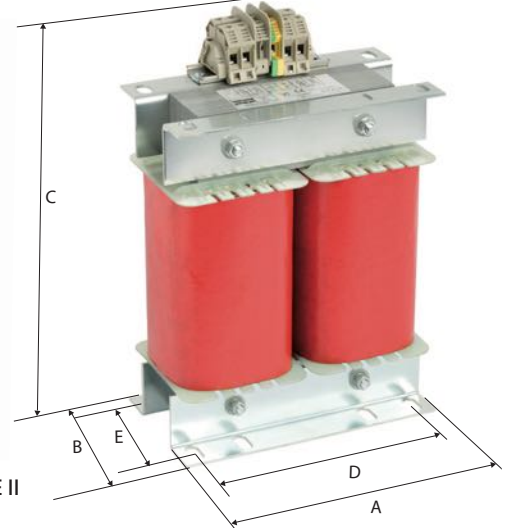

TIPO II / TYPE II

TENSIÓN PRIMARIA / PRIMARY VOLTAGE: 230Vac
TENSIÓN SECUNDARIO / SECONDARY VOLTAGE: 230Vac
TENSIÓN CORTOCIRCUITO / SHORT CIRCUIT VOLTAGE: 8%

Normativa / Standard: EN-61558-2-15
Clase de aislamiento / Isolation class: t_a 40°C/F
Rigidez dieléctrica / Dielectric strenght:
4500V (Entre primario y secundario / Between primary and secondary)
4500V (Entre primario y masa / Between primary and mass)
Grado de protección / Protection degree: IP00
Clase de protección / Protection class: I
Frecuencia / Frequencies: 50 / 60Hz
Conexión / Connection: **Bornas de tornillo-fastón / Screw faston terminals**
Mediante ángulos DIN 41307 / Through angles DIN 41307
Sistema de fijación / Fixing system: **En hilo de cobre clase H. Pantalla electrostática entre Primario y Secundario. Protección térmica (130°) entre bobinados. / Enamelled copper wire class H. Electrostatic screen between Primary and Secondary built-in temperature sensors (130°)**

▶ **APLICACIONES / APPLICATIONS**

Equipamiento médico / Medical equipment



Los transformadores de aislamiento para equipo médico, están destinados a alimentar dispositivos eléctricos que necesiten una separación de circuito reforzada. / Isolation transformers for medical locations are designed for electric devices that need a separation of circuit with reinforced insulation.

	Potencia / Power (VA)	Código / Code	Dimensiones / Dimensions (mm)					MxN	Tipo / Type	Tipo / Net Weight (kg)
			A	B	C	D	E			
TD SERIES 230V - 230Vac (EN-61558-2-15) Ucc 8%	2	TD802203200	150	175	145	122	145	13x7	I	15
	2,5	TD802253200	240	170	260	200	120	12x27	I	29
	3	TD802303200	240	185	260	200	135	12x27	I	31
	3,5	TD802353200	240	185	260	200	135	12x27	I	33
	5	TD802503200	240	205	260	200	155	12x27	I	40
	7,5	TD802753200	280	150	410	176	145	25x14	II	57
	10	TD803103200	280	150	410	176	145	25x14	II	60

Otras potencias y tensiones bajo demanda. / Any other powers and voltages available on request.